



Características técnicas / Technical data

Alimentación/ <i>power supply</i>	5Vdc
Tipo de control/ <i>dimmmable surpport</i>	10 Zonas/ <i>Zones</i>
Medidas Mando/ <i>remote control dimensions</i>	145X55x22mm
Medidas Receptor/ <i>Receiver dimensions</i>	175X44x30mm
Frec.de trabajo del mando/ <i>Work frequency command</i>	2.4Ghz
Dist. de señal del mando/ <i>Command signal distenace</i>	30mts
Batería/ <i>Battery</i>	Bateria Int.1000mah


Referencia <i>Reference</i>	Alimentacio <i>Power supply</i>	Zonas <i>Zones</i>	Medidas <i>Measure</i>	Carga Máx. <i>Max.Charge</i>
BS-T3M	Bateria 5v <i>Lithium battery</i>	10	145x55x22	-----
BS-T3CV	5-24Vdc	--	175x44x30	6Ax3 Canales/ <i>Channels</i>
BS-T3CC	12-48Vdc	--	175x44x30	350/700/1050ma x3 Canales/ <i>Channels</i>

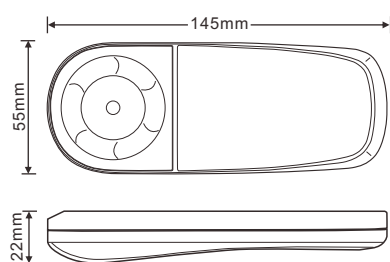


BS-T3M remote control

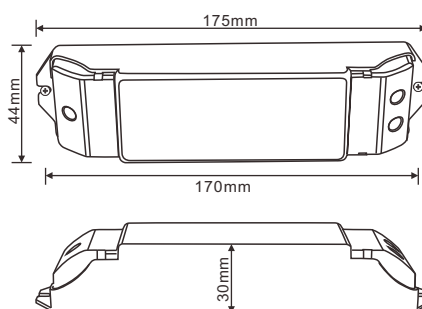

BST3CV/BST3CC



Remote holder

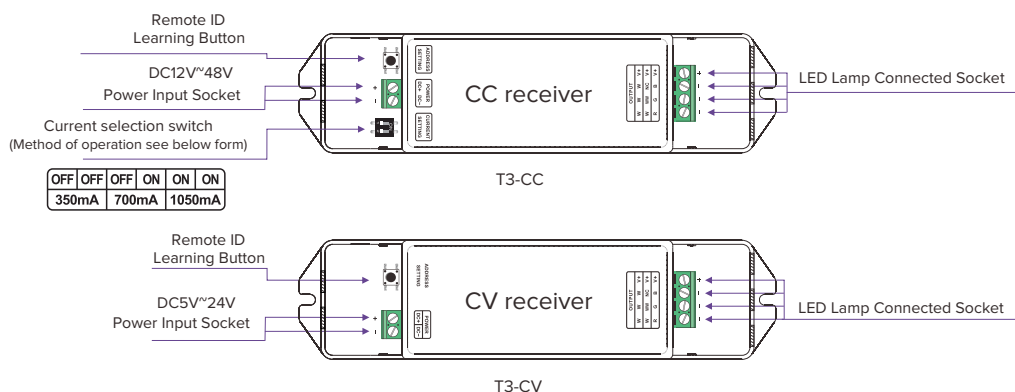Esquema de conexion RGB / RGB circuit diagram

El sistema de control consta de dos partes, el control remoto RF (BS-T3M) y el receptor (BS-T3CV o BS-T3CC)

Se pueden controlar hasta 10 zonas

EL control remoto RF envía el control de forma inalámbrica. Con la rueda táctil, se puede escoger el color y la luminosidad deseada. Tiene las funciones de pausa, cambio de modo, cambio de velocidad y brillo

Conectar los cable de carga en primero, luego los de potencia; asegurarse que no haya corto -circuito antes y de su correcta polaridad. Utilice leds y drivers de marca BSLIGHT.

Instrucciones de uso del receptor:


Encienda el receptor y el mando a distancia.

Pulse brevemente "ID learning button" en el receptor, se mantiene una luz encendida, después presionar durante unos segundos alguna tecla de nº 1 al 10 del mando T3M, se oye un pitido largo del zumbador, y la luz verde parpadea 3 veces, esto indica que se ha programado con éxito. Si hay más de un receptor, repita los mismos pasos para cada uno de ellos.

PONER EN MODO DE FABRICA A LOS RECEPTORES

Encienda el receptor y el mando a distancia.

Pulse el botón "ID learning button" en el mando durante 8 segundos, el zumbador sonará dos veces, esto indica que se cancelado la programación.

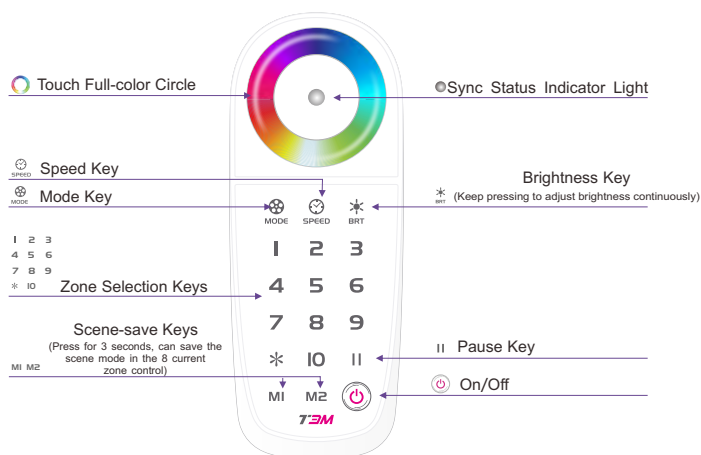

Instrucciones del control por zonas

Seleccione una de la zonas: Pulse cualquier tecla del 1 a 10 en el mando.

Seleccione el control de la zona de manera arbitraria: Pulse el botón * + cualquier número 0 +* por ejemplo: coger 456 como una zona, debe presionar *456*

para enviar una orden a las 10 zonas a la vez presionar * dos veces

para activar o desactivar el zumbador Pulse el botón "Pausa" durante 3 segundos.

Sequencias de colores:

1: 3 colores parpadeando

2: 7 colores parpadeando

3: blanco

4: 7 colores

5: RGB encendido y apagado gradualmente

6: Rojo/Verde

7: Rojo/Azul

8: Rojo/ amarillo

9: Verde/Cyan

10: Azul/Púrpura/

12: Verde/amarillo

13: Azul/Cyan

14: Rojo/Púrpura

15: Azul/Blanco

16: Amarillo/Púrpura/ Cyan 17: RGB

18: Todos los colores

Atención

1. Este producto debe ser instalado por personal cualificado.
2. Este producto tiene una protección IP33. Proteger del sol y la lluvia. Cuando esté instalado en el exterior, debe estar montado en un elemento estanco.
3. Comprobar que el voltaje de salida de las fuentes de alimentación utilizadas para los LEDs es el mismo que el del producto.
4. Todas las conexiones y polaridades del cable deben ser correctas antes de aplicarle la corriente para evitar daños a los LEDs.
5. Ante cualquier duda, póngase en contacto con el distribuidor autorizado BSLIGHT.