




## BAÑADOR DE PARED WALL WASHER



Bañador de pared de 500 y 1000mm de longitud de 18 y 36 LEDs respectivamente. Carcasa de aluminio de alto impacto con estanqueidad IP65 para su aplicación en exteriores para iluminar fachadas. Incluye escuadras de fijación a pared. Para el funcionamiento de los equipos RGB será preciso un controlador tipo PWM.

Wall washer 500 and 1000mm in length from 18 and 36 LEDs respectively. Aluminum housing with high impact IP65 for outdoor use to illuminate facades. Include wall mounting brackets. RGB (4 wire) control will require PWM driver.

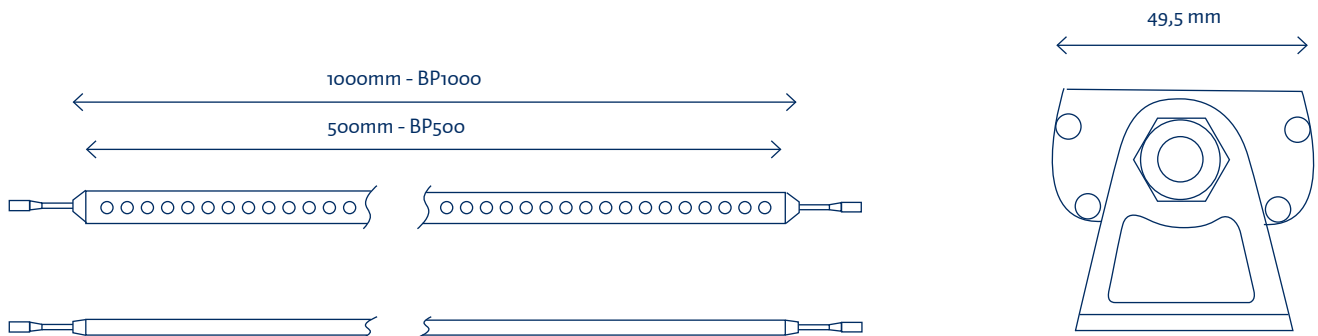

	COLOR COLOR	TEMP. TEMP.	ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	MEDIDAS DIMENSIONS	TIPO DE LED LED TYPE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ÁNGULO ANGLE	CONSUMO CONSUME
BP500B		6000°K	24V DC	500x53x70mm	18 LEDs 1W HP	1600lm	25-45°	24W
BP1000B		6000°K	24V DC	1000x53x70mm	36 LEDs 1W HP	3200lm	25-45°	48W
BP500BC		3000°K	24V DC	500x53x70mm	18 LEDs 1W HP	1600lm	25-45°	24W
BP1000BC		3000°K	24V DC	1000x53x70mm	36 LEDs 1W HP	3200lm	25-45°	48W
BP500RGB		RGB	24V DC	500x53x70mm	18 LEDs 1W HP	R375/G580/B175	25-45°	24W
BP1000RGB		RGB	24V DC	1000x53x70mm	36 LEDs 1W HP	R750/G1160/B350	25-45°	48W