




EMPOTRABLE DE SUELO 116MM RECESSED INGROUND 116MM




Empotrable de suelo de diámetro 116mm con haz de luz simétrico o asimétrico. Fabricado con cuerpo y embellecedor de acero 316. Cristal templado de 8mm. Incluye carcasa empotrable para su instalación si se precisa. Para el funcionamiento de los equipos RGB será preciso un controlador tipo PWM.

Recessed inground with 116mm diameter symmetrical or asymmetrical beam. Made with steel section and trim 316. 8mm tempered glass. Includes recessed housing for installation if required. For RGB equipment will require a PWM type controller.

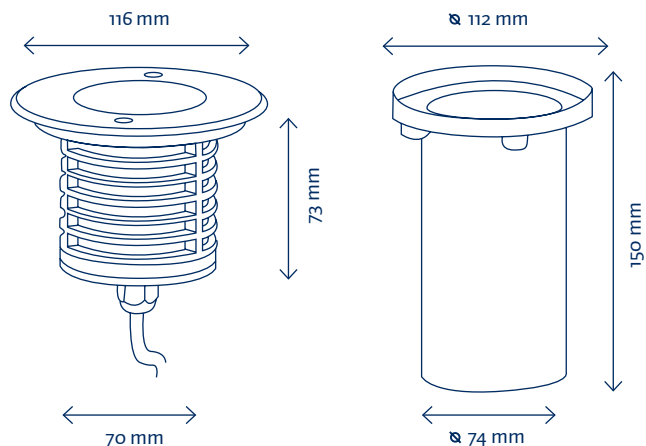


ES₃x2S-BF



Height	Angle 56,10°	Diameter
0,5	309,1/1027lx	53,28cm
1	77,28/256,7lx	106,57cm
1,5	34,34/114lx	159,85cm
2	19,32/64,18lx	213,13cm
3	8,58/28,92lx	319,70cm

ES₃x2S-BC



Height	Angle 37,10°	Diameter
0,5	1422/3881lx	33,56cm
1	355,3/970,3lx	67,11cm
1,5	157,9/431,2lx	100,67cm
2	88,84/242,1lx	134,23cm
3	39,48/107,8lx	201,34cm

	COLOR COLOR	TEMP. TEMP.	ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	PROTECCIÓN PROTECTION	TIPO DE LED LED TYPE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ÁNGULO ANGLE	CONSUMO CONSUME
ES ₃ X2S-BF		6000°K	220-240V AC	IP67	3 LEDS 2W Cree	347lm	Symmetric 22°	8W
ES ₃ X2S-BC		3000°K	220-240V AC	IP67	3 LEDS 2W Cree	300lm	Symmetric 22°	8W
ES ₃ X2S-RGB		RGB	24V DC	IP67	3 LEDS 2W Cree	R48/G79/B20	Symmetric 20°	10W
ES ₃ X2A-BF		6000°K	220-240V AC	IP67	3 LEDS 2W Cree	338lm	Asymmetric 45-35°	8W
ES ₃ X2A-BC		3000°K	220-240V AC	IP67	3 LEDS 2W Cree	286lm	Asymmetric 45-35°	8W
ES ₃ X2A-RGB		RGB	24V DC	IP67	3 LEDS 2W Cree	R48/G79/B20	Asymmetric 50-35°	10W