





EMPOTRABLE DE SUELO 173MM RECESSED INGROUND 173MM




Empotrable de suelo de diámetro 173mm con haz de luz simétrico o asimétrico. Fabricado con cuerpo y embellecedor de acero 316. Cristal templado de 8mm. Incluye carcasa empotrable para su instalación si se precisa. Para el funcionamiento de los equipos RGB será preciso un controlador tipo PWM.

Recessed inground with 173mm diameter symmetrical or asymmetrical beam. Made with steel section and trim 316. 8mm tempered glass. Includes recessed housing for installation if required. For RGB equipment will require a PWM type controller.

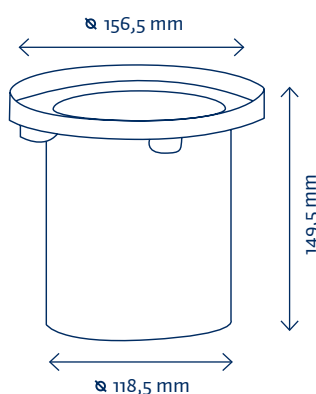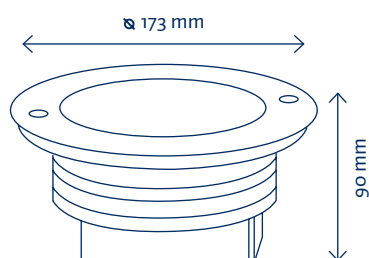


ES6x2S-BF



0,5	1528/5158lx	51,17cm
1	382/1290lx	102,35cm
1,5	169,8/573,1lx	153,52cm
2	95,52/322,3lx	204,69cm
3	42,45/147,2lx	307,04cm
Height Angle 54,20° Diameter		

ES6x2A-BF



0,5	3490/4110lx	46,74cm
1	87,5/1027lx	93,47cm
1,5	387,7/456,6lx	140,21cm
2	218,1/256,8lx	186,95cm
3	96,94/114,1lx	280,42cm
Height Angle 50,10° Diameter		

	COLOR COLOR	TEMP. TEMP.	ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	PROTECCIÓN PROTECTION	TIPO DE LED LED TYPE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ÁNGULO ANGLE	CONSUMO CONSUME
ES6X2S-BF		6000°K	220-240V AC	IP67	6 LEDS 2W Cree	528lm	Symmetric 20°	8W
ES6X2S-BC		3000°K	220-240V AC	IP67	6 LEDS 2W Cree	455lm	Symmetric 20°	8W
ES6X2S-RGB		RGB	24V DC	IP67	6 LEDS 2W Cree	R100/G155/B45	Symmetric 20°	10W
ES6X2A-BF		6000°K	220-240V AC	IP67	6 LEDS 2W Cree	590lm	Asymmetric 45-35°	8W
ES6X2A-BC		3000°K	220-240V AC	IP67	6 LEDS 2W Cree	510lm	Asymmetric 45-35°	8W
ES6X2A-RGB		RGB	24V DC	IP67	6 LEDS 2W Cree	R100/G155/B45	Asymmetric 50-35°	10W