




## EMPOTRABLE DE SUELO 55mm RECESSED INGROUND 55MM



Empotrable de suelo de diámetro 55 mm con haz de luz simétrico o asimétrico. Fabricado con cuerpo y embellecedor de acero 316. Cristal templado de 8 mm. Incluye carcasa empotrable para su instalación si se precisa. Para el funcionamiento de los equipos RGB será preciso un controlador tipo PWM.

Recessed inground with 55 mm diameter symmetrical or asymmetrical beam. Made with steel section and trim 316. 8 mm tempered glass. Includes recessed housing for installation if required. For RGB equipment will require a PWM type controller.

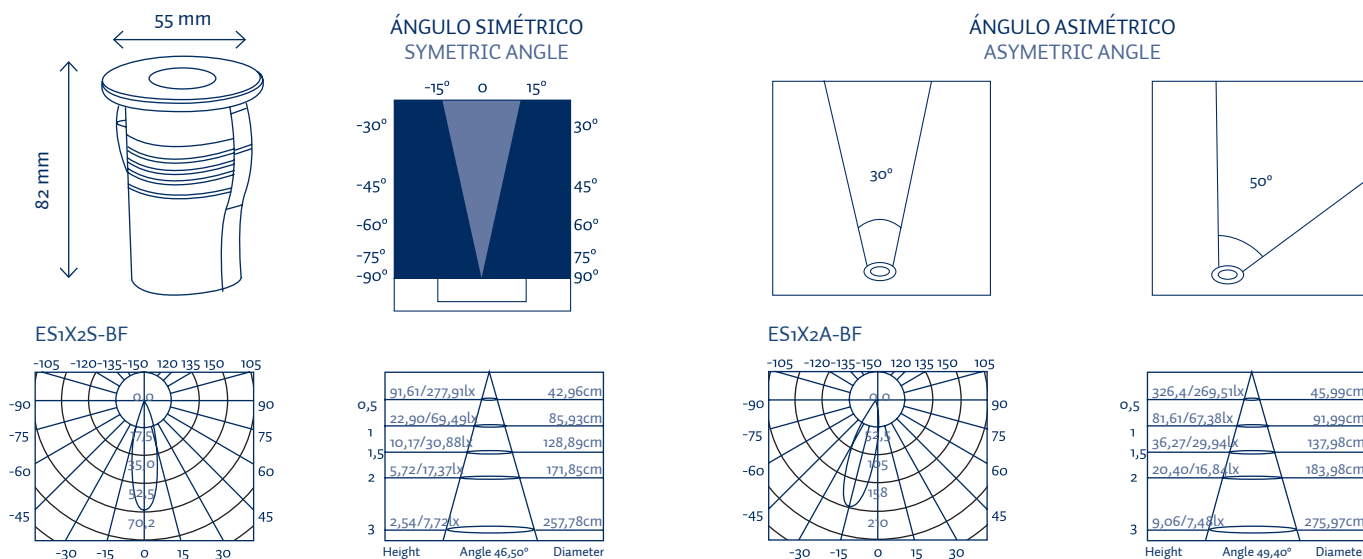

	COLOR COLOR	TEMP. TEMP.	ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	PROTECCIÓN PROTECTION	TIPO DE LED LED TYPE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ÁNGULO ANGLE	CONSUMO CONSUME
ES1X2S-BF		6000°K	220-240V AC	IP67	1 LEDS 2W Cree	77lm	Symmetric 30°	4W
ES1X2S-BC		3000°K	220-240V AC	IP67	1 LEDS 2W Cree	65lm	Symmetric 30°	4W
ES1X2S-RGB		RGB	24V DC	IP67	1 LEDS 2W Cree	R12/G29/B8	Symmetric 30°	5W
ES1X2A-BF		6000°K	220-240V AC	IP67	1 LEDS 2W Cree	77lm	Asymmetric 50-35°	4W
ES1X2A-BC		3000°K	220-240V AC	IP67	1 LEDS 2W Cree	65lm	Asymmetric 50-35°	4W
ES1X2A-RGB		RGB	24V DC	IP67	1 LEDS 2W Cree	R12/G29/B8	Asymmetric 50-35°	5W