

64
/
65




FUENTES DE CORRIENTE CONSTANTE CONSTANT CURRENT DRIVERS



Fuentes de corriente constante para alimentar a equipos led de potencia con una señal precisa desde 1W a 40W. Corriente estándar 350mA y 700mA. También disponible en corrientes de 500mA o 1050mA. Los equipos LCM son totalmente regulables y configurables.

Constant current drivers to supply from 1W to 40W. Standard current 350mA and 700mA. They are also available in 500mA or 1050mA. The LCM equipment are fully adjustable and configurable.

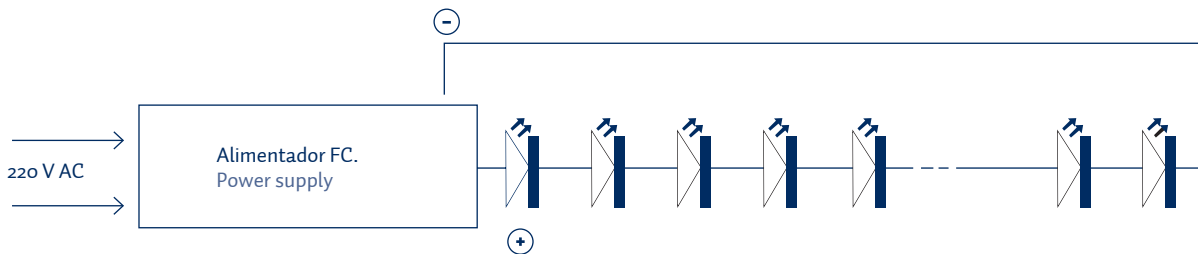

	ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	SALIDA OUTPUT	MEDIDA SIZE	APROPIADO PROPERTY	RANGO DE TENSIÓN VOLTAGE RANGE
FC3501X1	170-230VAC	350mA	43X24,5X19mm	1 led 1W	2-12VDC
FC3503X1	170-230VAC	350mA	43X24,5X19mm	2-3 leds 1W	8-18VDC
APC08-350	90-264VAC	350mA	60x30x22mm	4-7 leds 1W	11-23VDC
APC08-700	90-264VAC	700mA	60x30x22mm	2 leds 3W	5-11VDC
APC12-350	90-264VAC	350mA	118x38x22mm	3-12 leds 1W	9-36VDC
APC12-700	90-264VAC	700mA	43X24,5X19mm	2-4 leds 3W	9-18VDC
APC16-350	90-264VAC	350mA	77x40x29mm	4-16 leds 1W	12-48VDC
APC16-700	90-264VAC	700mA	77x40x29mm	2-5 leds 3W	9-24VDC
APC25-350	90-264VAC	350mA	84x57x29,5mm	8-23 leds 1W	25-70VDC
APC25-700	90-264VAC	700mA	84x57x29,5mm	2-8 leds 3W	11-36VDC
APC35-350	90-264VAC	350mA	84x57x29,5mm	10-33 leds 1W	28-100VDC
APC35-700	90-264VAC	700mA	84x57x29,5mm	3-11 leds 3W	15-50VDC
LCM-25	180-277VAC	350 a 1050mA / 350 to 1050mA	105x68x23mm	Variable	6-(24/54V)DC
LCM-40	180-295VAC	350 a 1050mA / 350 to 1050mA	123 x81x29,5mm	Variable	2-(40/100V)DC