




PIQUETAS DE JARDÍN GARDEN SPIKES




Piquetas de exterior fabricado en aluminio con acabado anodizado. Montada con óptica en ángulo de 22-30°. Para el funcionamiento de los equipos RGB será preciso un controlador tipo PWM.

Outer spikes made in aluminum with anodized finish. Mounted with optical angle of 30°. For RGB equipment will require a CVRRGB type PWM.


PQ1X3

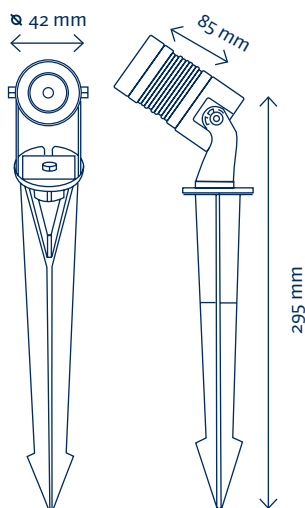

PQ3X2

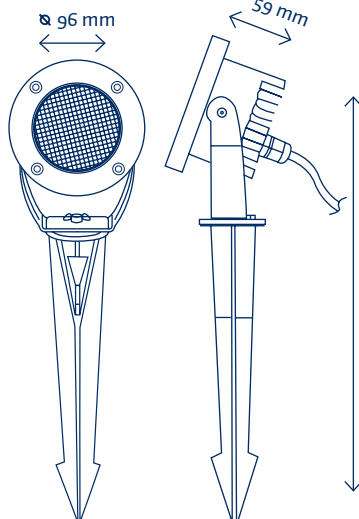


PQ1X3-BF



Height	Angle 48,80°	Diameter
0,5	141,2/429,4lx	45,36cm
1	35,31/107,3lx	90,72cm
1,5	15,69/43,71lx	136,09cm
2	8,82/26,84lx	181,45cm
3	3,93/11,42lx	272,17cm

PQ3X2-BF



Height	Angle 56,10°	Diameter
0,5	309,1/1027lx	53,28cm
1	77,28/256,7lx	106,57cm
1,5	34,34/114,0lx	159,85cm
2	19,32/64,18lx	213,13cm
3	8,58/28,32lx	319,70cm

	COLOR COLOR	TEMP. TEMP.	ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	PROTECCIÓN PROTECTION	TIPO DE LED LED TYPE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ÁNGULO ANGLE	CONSUMO CONSUME
PQ1X3-BF		6000°K	220-240V AC	IP65	1 LEDS 3W	95lm	Symmetric 30°	4W
PQ1X3-BC		3000°K	220-240V AC	IP65	1 LEDS 3W	81lm	Symmetric 30°	4W
PQ1X3-RGB		RGB	24V DC	IP65	1 LEDS 3W	R18/G26/B6	Symmetric 30°	5W
PQ3X2-BF		6000°K	220-240V AC	IP65	3 LEDS 2W	224lm	Symmetric 22°	8W
PQ3X2-BC		3000°K	220-240V AC	IP65	3 LEDS 2W	198lm	Symmetric 22°	8W
PQ3X2-RGB		RGB	24V DC	IP65	3 LEDS 2W	R70/G113/B31	Symmetric 20°	12W