




PROYECTORES DE ALTA POTENCIA HIGH POWER OUTDOOR SPOTLIGHT




Proyector de exterior de alta potencia fabricados en aluminio con acabado anodizado. Montada con óptica en ángulo desde 6° a 30°. Para el funcionamiento de los equipos RGB será preciso un controlador tipo PWM.

High power outdoor floodlight made of aluminum with anodized finish. Mounted with optical angle from 6° to 30°. RGB (4 wire) control will require PWM driver.



PY6X2

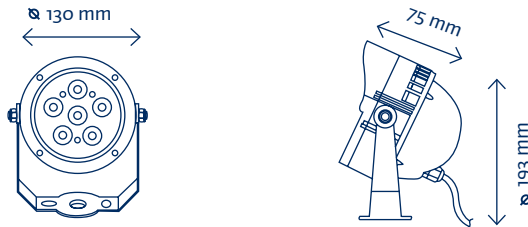



PY12X2

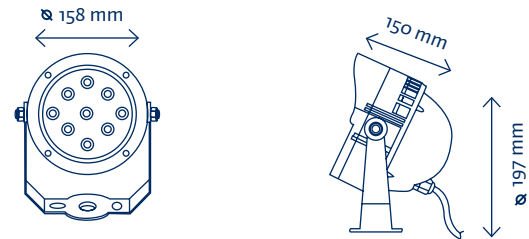

PY6X2-BF

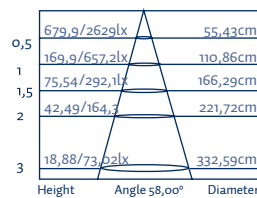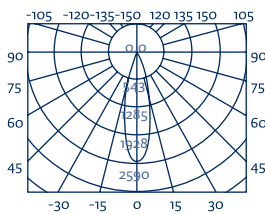

PY12X2

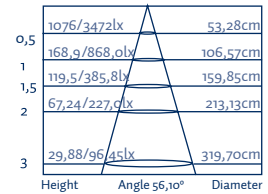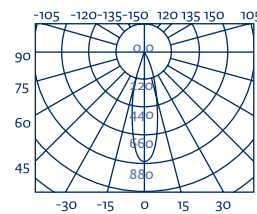

	COLOR COLOR	TEMP. TEMP.	ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	PROTECCIÓN PROTECTION	TIPO DE LED LED TYPE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ÁNGULO ANGLE	CONSUMO CONSUME
PY6X2-BF		6000°K	220-240V AC	IP65	6 LEDS2W	605lm	6°-13°-20°-30°	15W
PY6X2-BC		3000°K	220-240V AC	IP65	6 LEDS 2W	525lm	6°-13°-20°-30°	15W
PY6X2-RGB		RGB	24V DC	IP65	6 LEDS 2W	R100/G155/B20	15°-30°	15W
PY12X2-BF		6000°K	220-240V AC	IP65	12 LEDS 2W	950lm	6°-13°-20°-30°	30W
PY12X2-BC		3000°K	220-240V AC	IP65	12 LEDS 2W	810lm	6°-13°-20°-30°	30W
PY12X2-RGB		RGB	24V DC	IP65	12 LEDS 2W	R210/G315/B92	15°-30°	30W