




PROYECTORES HASTA 200W FLOOD LIGHT UNTIL 200W




Proyectores en carcasa de aluminio con protección IP65 de 100W a 200W ideales para iluminación de fachadas y edificios. Incorpora led tipo COB con alimentador interno para funcionamiento a 230VAC.

IP65 Aluminum housing spotlights from 100W to 200W, destined to outdoors and buildings illumination. COB LED and internal supply to work 230VAC .

PR100WCOB
PR150WCOB

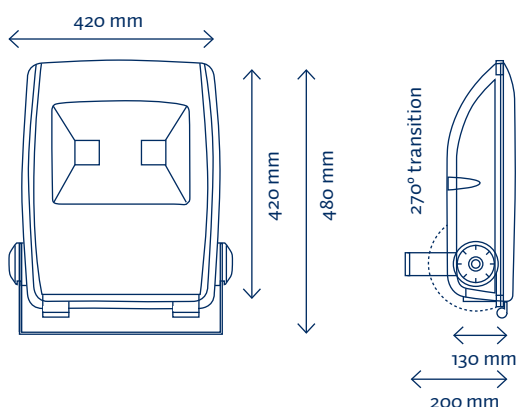

PR200WCOB

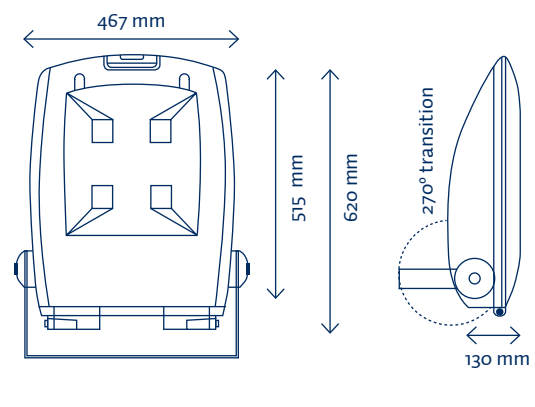

	TEMP. TEMP.	ÁNGULO ANGLE	ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	MEDIDAS MEASURE	TIPO DE LED LED TYPE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	CONSUMO CONSUME
PR100WCOB	2700-7000°K	120°	220-240VAC	420X420X130mm	2 COB 50W	7700lm (6000K)	110W
PR150WCOB	2700-7000°K	120°	220-240VAC	420X420X130mm	4 COB 40W	14400lm (6000K)	160W
PR200WCOB	2700-7000°K	120°	220-240VAC	515X467X150mm	4 COB 50W	18000lm (6000K)	210W