




PROYECTORES HASTA 50W FLOOD LIGHT UNTIL 50W




Proyectores en carcasa de aluminio con protección IP65 de 10W a 50W ideales para iluminación de fachadas y edificios. Incorpora LED tipo COB con alimentador interno para funcionamiento a 230V AC.

IP65 Aluminum housing spotlights from 10w to 50W, destined for outdoors and building illumination. COB LED and internal supply to work 230V AC.


PR10WCOB

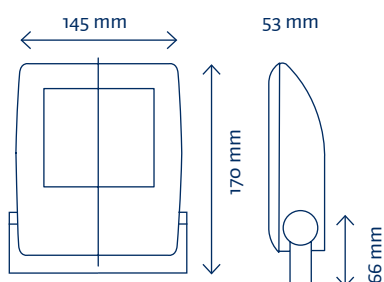

PR30WCOB

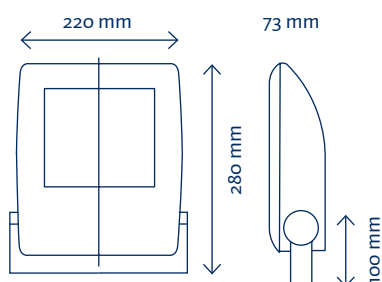

PR50WCOB

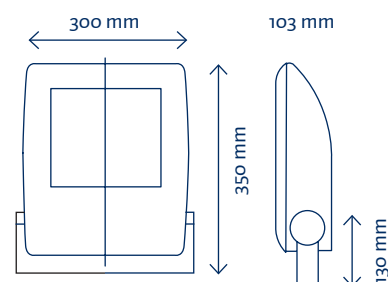

	TEMP. TEMP.	ÁNGULO ANGLE	ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	MEDIDAS MEASURE	TIPO DE LED LED TYPE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	CONSUMO CONSUME
PR10WCOB	2700-7000°K	120°	220-240V AC	170x145x53mm	1 COB 10W	800lm (6000K)	15W
PR30WCOB	2700-7000°K	120°	220-240V AC	280x220x73mm	1 COB 30W	2400lm (6000K)	35W
PR50WCOB	2700-7000°K	120°	220-240V AC	350x300x103mm	1 COB 50W	4000lm (6000K)	55W