






## PROYECTORES SUMERGIBLES WATERPROOF SPOTLIGHT




Proyector sumergible IP68 fabricado completamente en acero 316. Montado con óptica en ángulo de 15° para colores blancos y 25° para RGB. Para el funcionamiento de los equipos RGB será preciso un controlador tipo PWM.

IP68 stainless steel 316 waterproof spotlight. Mounted with optical angle of 15° to 25°, for white and RGB. RGB (4 wire) control will require PWM driver.

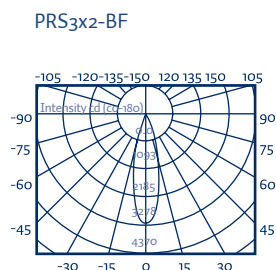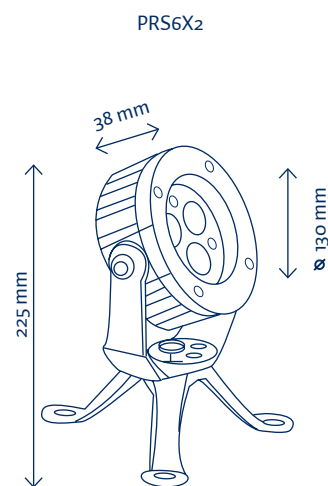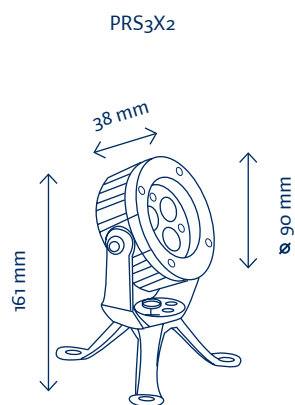

Flux out 468,2 lm

Height	Angle 56,10°	Diameter
0,5		30,19cm
1		60,38cm
1,5		90,58cm
2		120,77cm
3		181,15cm

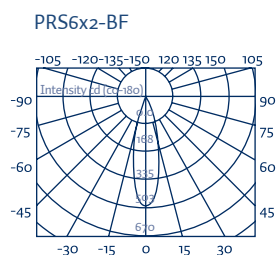

Flux out 164,0 lm

Height	Angle 56,10°	Diameter
0,5		55,43cm
1		110,86cm
1,5		166,29cm
2		221,72cm
3		332,59cm

	COLOR COLOR	TEMP. TEMP.	ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	PROTECCIÓN PROTECTION	TIPO DE LED LED TYPE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ÁNGULO ANGLE	CONSUMO CONSUME
PRS3x2-BF		6000°K	24V DC	IP68	3 LEDS 2W	321lm	Symmetric 15°	8W
PRS3x2-BC		3000°K	24V DC	IP68	3 LEDS 2W	274lm	Symmetric 15°	8W
PRS3x2-RGB		RGB	24V DC	IP68	3 LEDS 2W	R48/G79/B20	Symmetric 25°	10W
PRS6x2-BF		6000°K	24V DC	IP68	6 LEDS 2W	600lm	Symmetric 15°	14W
PRS6x2-BC		3000°K	24V DC	IP68	6 LEDS 2W	520lm	Symmetric 15°	14W
PRS6x2-RGB		RGB	24V DC	IP68	6 LEDS 2W	R100/G155/B45	Symmetric 25°	16W