Esquema de conexion RGB /*RGB circuit diagram*

- D DMX

/ 1E es un controlador LED con panel táctil, cuya instalación puede ser tanto para R SDU

Gracias a la utilización de la más avanzada tecnología y su diseño sencillo, permite manejar facilmente cada una de las funciones por el usuario. Además su técnica de oscurecimiento pionera, con +4096 escala de grises, crea una mezcla de color casi perfecta.

Consta de un panel de vidrio templado de alta calidad, de fácil manejo y limpieza y un sensor táctil de gran sensibilidad.
independiente.

Parámetros

Modelo:
· Voltaje de entrada9
· Señal de salida: DMX512
· Modo control: 4 zonas de control independiente
· Temperatura de trabajo: -20ºC ~60ºC
· Peso (G.W): 208g

Medidas



Instrucciones de instalación

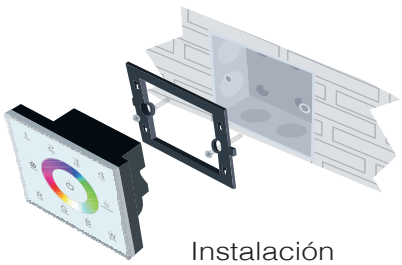

Instalación



Desinstalación

Funciones de las teclas e instrucciones del terminal

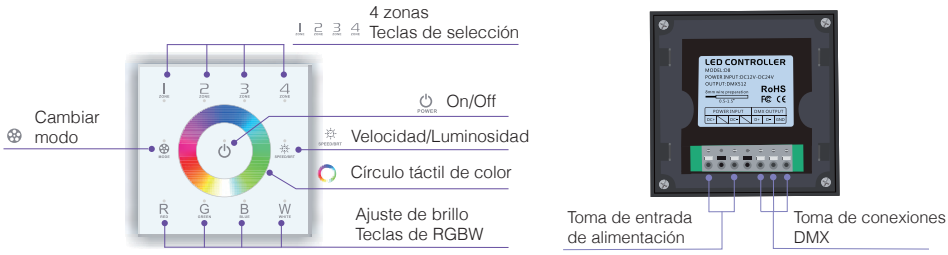

✳ Pulsación larga para encendido/apagado tras el tono

Cambiar modo (Pulsa para cambiar)

A. Rojo estático **B.** Verde estático **C.** Azul estático **D.** Amarillo estático **E.** Morado estático **F.** Cyan estático

G. Blanco estático **H.** Salto RGB **I.** Salto 7 colores **J.** Mezcla RGB **K.** Mezcla 7 colores

Diagrama del cableado
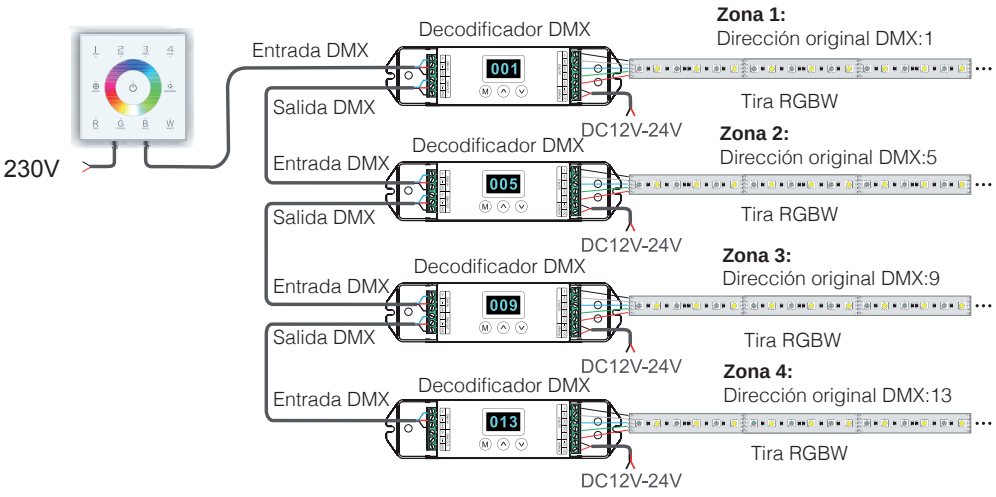
Puede conectar con el panel táctil directamente a un decodificador DMX