



90 /

EMPOTRABLE SUMERGIBLE 180mm WATERPROOF RECESSED 180mm


Empotrable sumergible de diámetro 180mm con haz de luz simétrico o asimétrico. Fabricado con cuerpo y embellecedor de acero 316. Cristal templado de 8mm. Incluye nicho empotrable para su instalación. Para el funcionamiento de los equipos RGB (4 cables) será preciso un controlador tipo CVRRGB. Instalación ideal para piscinas, estanques...

Waterproof recessed 180mm diameter light beam is symmetrical or asymmetrical. Made with steel section 316. 8mm tempered glass. Installation recessed enclosed. RGB (4 wire) control will require CVRRGB driver. Ideal for pools, ponds ...



Luminaria / Spotlight

Nicho / Recessed

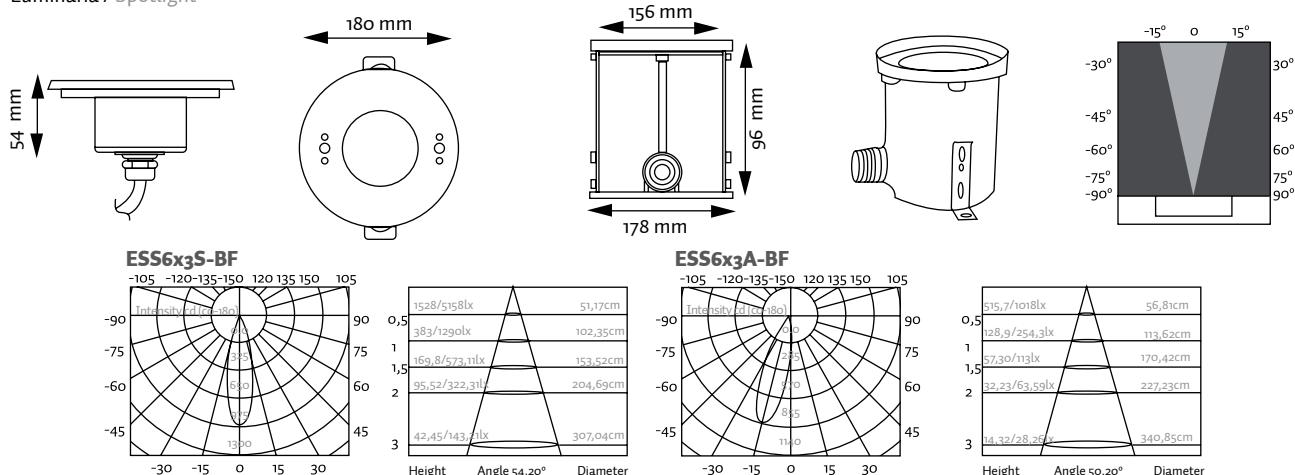

REFERENCIA	COLOR	TEMP.	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	TIPO DE LED	FLUJO LUM.	ÁNGULO	CONSUMO
REFERENCE	COLOR	TEMP.	POWER SUPPLY	PROTECTION	LED TYPE	LUM. FLOW	ANGLE	CONSUME
ESS6X3S-BF		6000°K	24V DC	IP68	6 LEDS 3W	545lm	Symmetric 30°	20W
ESS6X3S-BC		3000°K	24V DC	IP68	6 LEDS 3W	490lm	Symmetric 30°	20W
ESS6X3S-RGB		RGB	24V DC	IP68	6 LEDS 3W	R131/G255/B60	Symmetric 30°	25W
ESS6X3A-BF		6000°K	24V DC	IP68	6 LEDS 3W	549lm	Asymmetric 50-35°	20W
ESS6X3A-BC		3000°K	24V DC	IP68	6 LEDS 3W	495lm	Asymmetric 50-35°	20W
ESS6X3A-RGB		RGB	24V DC	IP68	6 LEDS 3W	R136/G258/B63	Asymmetric 50-35°	25W